



Flowmeter Product Directory

MODEL : AMC



AMC-1000-2-A

FEATURES

- 본 제품은 전체가 금속제로서 높은 압력과 온도에 견딜 수 있는 견고한 유량계이다.
- 유량 측정부와 지시부가 독립되어있으며 유체가 지시부에 유입되지 않아 정확도와 재현성이 우수 하다
- 위생적인 디자인으로 식품, 음료, 석유화학 원자력분야 등 폭 넓고 광범위하게 사용되는 유량계이다
- 현장지시용에 사용하며 (Local Indicator) 눈금구간은 10 : 1 범위이다.(Scale Ability)

SPECIFICATION


CON'N	SIZE	MAT'L	PRESS.		TEMP.	ACCURACY		
						H ₂ O	GAS	
FLANGE	10A-200A	SUS304	ST.	10kgf/cm ²	ST.	250℃	FS	FS
SCREW	10A-65A	SUS316	SP.	30kgf/cm ²	SP.	350℃	±1.0%	±2.0%

MODEL CODE

AMC	-	□	-	□	-	□	DESCRIPTION
TYPE		1000					LOCAL INDICATOR
MATERIAL				2			SUS304
				3			SUS316
				O			OTHER
CONNECTION						J	JIS 10K RF (FF)
						A	ANSI 150# RF (FF)
						D	DIN PN10/16
						P	PT(Male / Female)
						N	NPT(Male / Female)
						O	OTHER




한국아토셀(주)
ATOZCELL KOREA CO.,LTD.



Flowmeter Product Directory

MODEL : AMC

FLOW RATE						
SIZE	DIVIDE	STANDARD	GENERAL		LOSS	LENGTH (mm)
		H ₂ O(m ³ /h)	LIQUID (m ³ /h)	AIR (Nm ³ /h)	mmH ₂ O	L
15A	1/2B	0.1 - 1	0.03 - 0.3	0.3 - 3	500	350
			0.15 - 1.5	2 - 20		400
20A	3/4B	0.15 - 1.5	0.03 - 0.3	0.3 - 3	500	350
			0.2 - 2	3 - 30		400
25A	1B	0.35 - 3.5	0.15 - 1.5	1.5 - 15	500	350
			0.5 - 5	6 - 60		400
32A	1 1/4B	0.6 - 6	0.3 - 3	3 - 30	500	350
			0.7 - 7	10 - 100		400
40A	1 1/2B	1.0 - 10	0.4 - 4	4.5 - 45	700	350
			1.5 - 15	15 - 150		400
50A	2B	1.5 - 15	1 - 10	5 - 50	500	350
			2 - 20	20 - 200		400
65A	2 1/2B	2.5 - 25	1.5 - 15	9 - 90	600	350
			3 - 30	40 - 400		400
80A	3B	4.0 - 40	2 - 20	15 - 150	700	400
			5 - 50	70 - 700		450
100A	4B	6.0 - 60	3 - 30	20 - 200	900	400
			7 - 70	100 - 1000		450
125A	5B	10 - 100	4 - 40	40 - 400	1000	400
			13 - 130	150 - 1500		500
150A	6B	14 - 140	6 - 60	60 - 600	1000	400
			18 - 180	250 - 2500		500
200A	8B	20 - 200	10 - 100	100 - 1000	1200	400
			25 - 250	350 - 3500		500

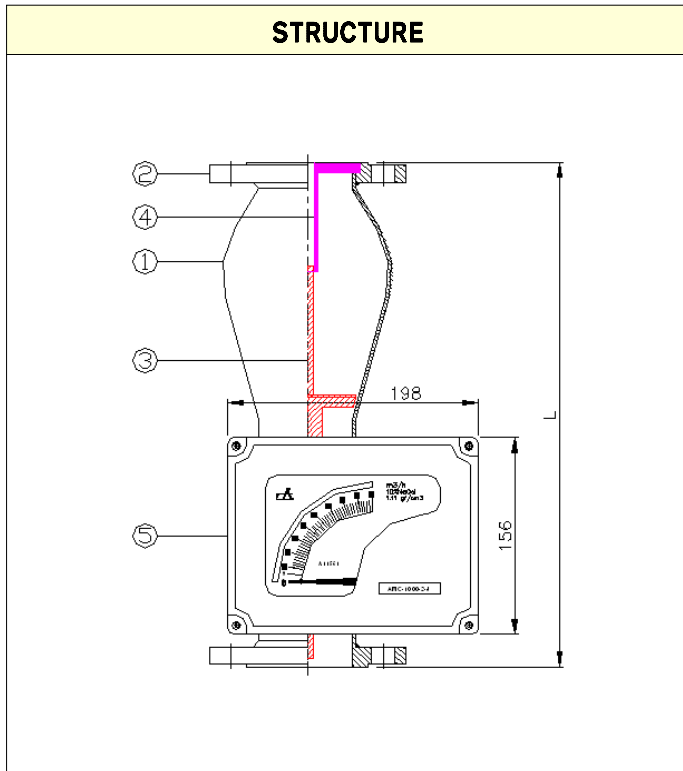

PART LIST

NO	NAME	MATERIAL	
		NO.2	NO.3
1	Body	SUS304	SUS316
2	Flange	SUS304	SUS316
3	Float	SUS304	SUS316
4	Upper Stopper	SUS304	SUS316
5	Indicator room	ADC PACKAGE(MFS.)	