




# Flowmeter Product Directory

MODEL : AMN

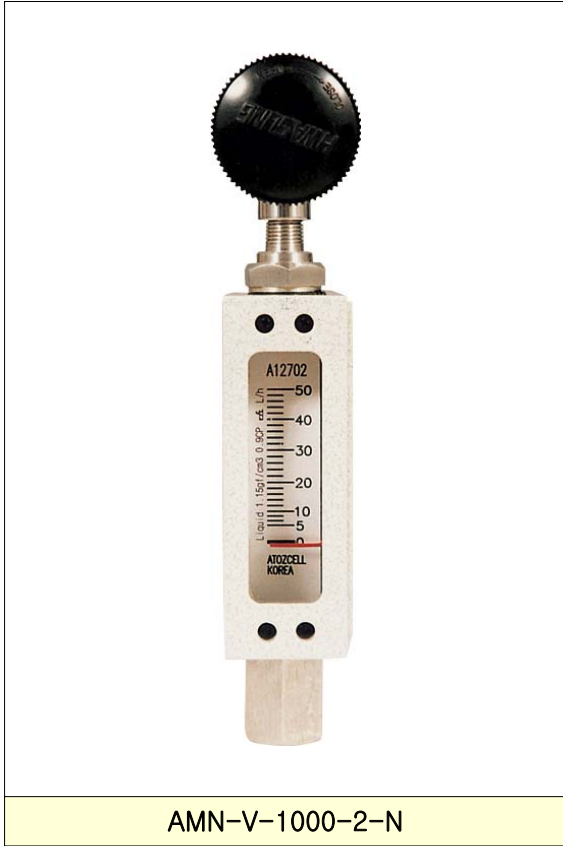

AMN-V-1000-2-N

## FEATURES

- 불투명 액체와 고온, 고압의 기체 측정에 적합하다.
- 소형 유량계로 직접 설치하는 경우와 판넬에 장착 할 수 있는 구조로 되어있다.
- 필요에 따라 밸브를 정착하여 압력에 따른 유량 값을 조절 할 수 있다.

## SPECIFICATION

CON`N	SIZE	MAT`L	PRESS.		TEMP.		ACCURACY	
							H <sub>2</sub> O	GAS
SCREW	8A-25A	SUS304	ST.	10kgf/cm <sup>2</sup>	ST.	120℃	FS	FS
FLANGE	15A-65A	SUS316	SP.	40kgf/cm <sup>2</sup>	SP.	300℃	±1.5%	±2.0%

## MODEL CODE


AMN	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	DESCRIPTION	
STRUCTURE		W							WITHOUT	
		V							VALVE	
TYPE				1000					LOCAL INDICATOR	
MATERIAL						2			SUS304	
						3			SUS316	
						O			OTHER	
CONNECTION									J	JIS 10K RF (FF)
									A	ANSI 150# RF (FF)
									D	DIN PN10/16
									P	PT(Male / Female)
									N	NPT(Male / Female)
									O	OTHER



# Flowmeter Product Directory

MODEL : AMN

FLOW RATE						
SIZE(d)	DIVIDE	STANDARD	GENERAL		LOSS	LENGTH (mm)
		H <sub>2</sub> O(m <sup>3</sup> /h)	LIQUID (m <sup>3</sup> /h)	AIR (Nm <sup>3</sup> /h)	mmH <sub>2</sub> O	L
8A	1/4B	10-100(L/hr)	1-10(L/hr)	30-300(L/hr)	500	200
			5-50(L/hr)	80-800(L/hr)		
10A	3/8B	50-500(L/hr)	5-50(L/hr)	100-1000(L/hr)	500	200
			10-100(L/hr)	200-2000(L/hr)		
15A	1/2B	0.1 - 1	0.03 - 0.3	0.3 - 3	500	200
			0.15 - 1.5	2 - 20		
20A	3/4B	0.15 - 1.5	0.03 - 0.3	0.3 - 3	500	200
			0.2 - 2	3 - 30		
25A	1B	0.35 - 3.5	0.15 - 1.5	1.5 - 15	500	250
			0.5 - 5	6 - 60		
32A	1 1/4B	0.6 - 6	0.3 - 3	3 - 30	500	250
			0.7 - 7	10 - 100		
40A	1 1/2B	1.0 - 10	0.4 - 4	4.5 - 45	700	250
			1.5 - 15	15 - 150		
50A	2B	1.5 - 15	1 - 10	5 - 50	500	250
			2 - 20	20 - 200		
65A	2 1/2B	2.5 - 25	1.5 - 15	9 - 90	600	250
			3 - 30	40 - 400		

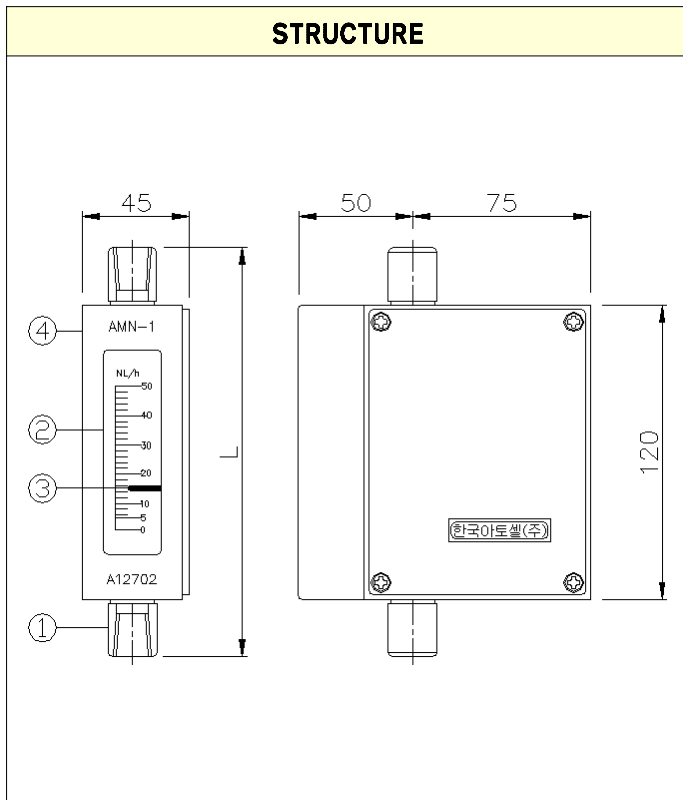

**PART LIST**

NO	NAME	MATERIAL	
		NO.2	NO.3
1	Body	SUS304	SUS316
2	Name Plate	AL	AL
3	Index	SUS304	SUS304
4	Housing	ADC12	ADC12