



Flowmeter Product Directory

MODEL : ASG401



FEATURES

- 공간이 충분치 않는 곳에 설치 할 수 있도록 소형화 되어 있는 유량계로 소규격, 소유량 측정에 적합하다.
- 오일측정에 최적이다.
(식용유, 중유, 모타오일, 터빈유, 등유)

SPECIFICATION

CON'N	SIZE	MAT'L	PRESS.	TEMP.	ACCURACY
FLANGE	15A-50A	STEEL	ST 10kgf/cm ²	ST 120℃	FS.±3.0%
SCREW		SUS304	SP 40kgf/cm ²	SP 200℃	
		SUS316			

MODEL CODE


ASG401	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	DESCRIPTION
FLOW DIRECTION		1					BOTTOM - TOP
		5					SIDE - SIDE
		6					TOP - BOTTOM
MATERIAL				1			STEEL
				2			SUS304
				3			SUS316
				0			OTHER
CONNECTION						J	JIS 10K RF (FF)
						A	ANSI 150# RF (FF)
						D	DIN PN10/16
						P	PT(Male / Female)
						N	NPT(Male / Female)
						O	OTHER



Flowmeter Product Directory

MODEL : ASG401

FLOW RATE							
SIZE	DIVIDE	ALLOW RANGE				LENGTH (mm)	
		H ₂ O (m ³ /h)	LIQUID (L/min)	AIR (Nm ³ /h) 0.5 kgf/cm ² G · 20℃	STEAM (kg/h) 3 kgf/cm ² G	H	L
15A	1/2B	0.1 - 0.5	1 - 5	6 - 30	10 - 50	140	150
		0.4 - 2	2 - 10	12 - 60	20 - 100		
20A	3/4B	0.1 - 0.5	2 - 10	6 - 30	10 - 50	150	160
		0.4 - 2	8 - 40	12 - 60	20 - 100		
25A	1B	0.2 - 1	10 - 50	12 - 60	10 - 50	160	180
		1 - 5	20 - 100	30 - 150	40 - 200		
32A	1 1/4B	0.2 - 1	20 - 100	12 - 60	10 - 50	170	200
		1 - 5	30 - 150	30 - 150	40 - 200		
40A	1 1/2B	0.4 - 2	30 - 150	16 - 80	20 - 100	180	200
		2 - 10	40 - 200	60 - 300	80 - 400		
50A	2B	0.6 - 3	40 - 200	20 - 100	20 - 100	200	220
		3 - 15	60 - 300	90 - 450	120 - 600		

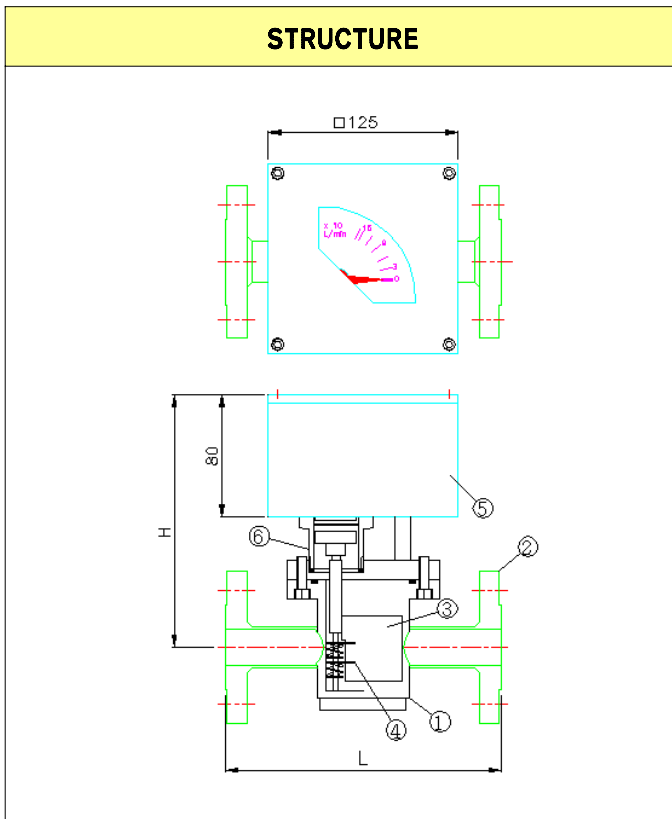

PART LIST

NO	NAME	MATERIAL		
		NO.1	NO.2	NO.3
1	Body	SS400	SUS304	SUS316
2	Flange	SS400	SUS304	SUS316
3	Flapper	SS41	SUS304	SUS316
4	Spring	SUS304	SUS304	SUS316
5	Indicator room	ADC(MFS..PACKAGE)		
6	Measure room	SUS304	SUS304	SUS316